

# CXT2510



# 超低直流电阻测试仪



## 性能特点

PERFORMANCE CHARACTERISTICS

- 最高电阻精度:0.02 %;电阻最小分辨:0.01uΩ
- 温度补偿功能(TC);温度基本精度:0.1 °C
- 最大测试范围:0.01uΩ~10MΩ
- 零底数设计,微弱电阻测试无需清零
- 最高测试速度:约100次/秒
- 3档比较功能:合格/超上限/超下限
- 多种触发方式:内部、外部、接触和手动触发。
- HANDLER / USB/RS232C / RS485 接口实现远程控制
- U盘记录测试数据,并可远程升级仪器软件
- 同步测量环境湿度

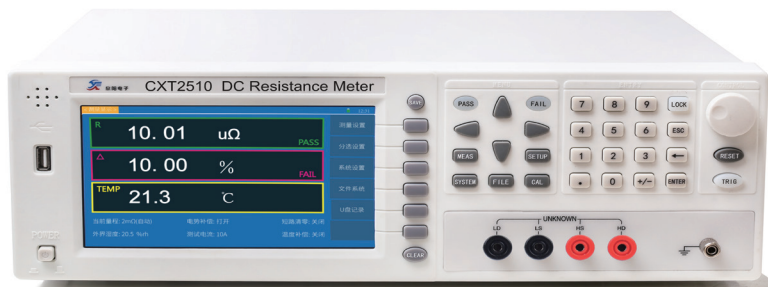

## 技术参数

TECHNICAL PARAMETER

产品型号	CXT2510
<b>显示</b>	
显示器	24位色,分辨率800*480的真彩IPS LCD液晶屏
读数位数	5½位
<b>电阻测量</b>	
测量范围	0.01uΩ~10MΩ
电阻精度	基本精度0.02%(详见使用说明书)
最大测试电流	10A
<b>测量功能</b>	
电阻测量时间	快速:7ms 中速:42ms 慢速/精测:82ms (以上显示打开另加15ms)
热电势消除	✓
测试端配置	四端
测量参数保存	10组
<b>温度测量</b>	
测量参数	基本精度0.1°C
显示范围	-10°C - 99.9°C
<b>湿度测量</b>	
测量参数	基本精度±1.5% RH
显示范围	0-100% RH
<b>比较器</b>	
信号输出	HI / PASS / LO / FAIL
讯响	合格 / 不合格 / 关闭
极限设置方式	3档;绝对值上 / 下限;百分比上 / 下限+标称值
<b>其他参数</b>	
接口	USB HOST / USB DEVICE/RS232 / HANDLER / RS485
尺寸与重量	长x宽x高:400 mm x 350 mm x 130 mm ;净重约10KG



## 随机配件

INSTRUMENT ACCESSORIES

### 标准配件

CXT55010四端开尔文测试夹  
CXT30010三相电源线  
CXT30WX35温湿度传感器  
USB/232通讯电缆

### 可选配件

数据采集软件